




**DES HOMMES À LA HAUTEUR**

## ***Programme de location***

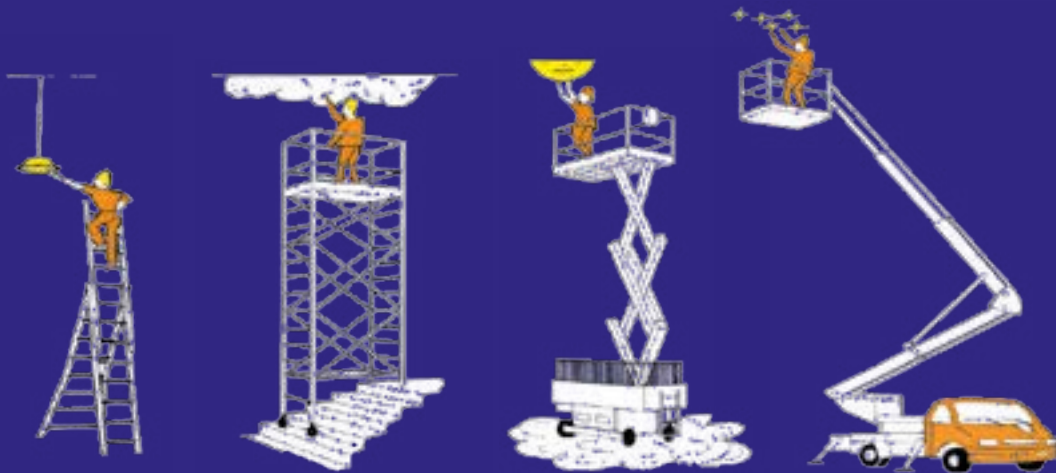


# ***Accès & Elévatique SA***


**Ch. Mont-de-Faux 2 - CP 129 - 1023 Crissier**  
**info@elevatique.ch - www.elevatique.ch**

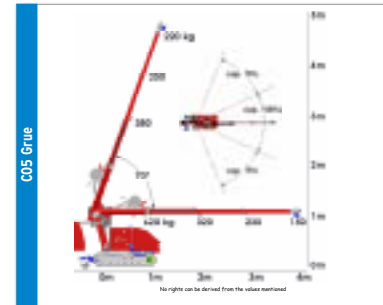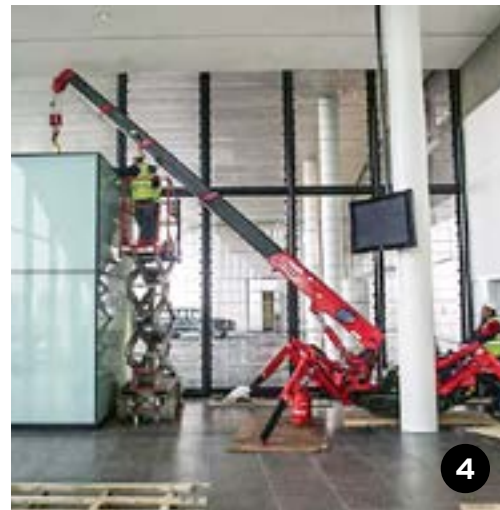


|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Hauteur de travail    | 5 m            |
| Déport latéral        | 4 m            |
| Charge treuil max     | 620 kg         |
| Longueur de transport | 2 m            |
| Largeur de transport  | 1,10 m         |
| Hauteur de transport  | 1,25 m         |
| Poids de la machine   | 680/980 kg     |
| Energie de travail    | Essence + 220v |

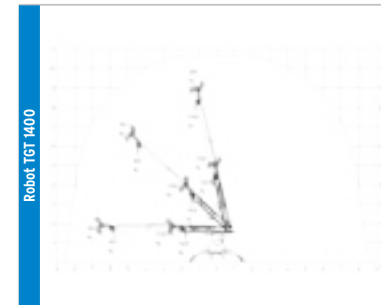



|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Hauteur de travail      | 10 m           |
| Déport latéral          | 7,5 m          |
| Rotation de la tourelle | 355°           |
| Charge treuil max       | 1400 kg        |
| Longueur de transport   | 4,90 m         |
| Largeur de transport    | 0,78 m         |
| Hauteur de transport    | 1,98 m         |
| Poids de la machine     | 2000 kg        |
| Energie de travail      | Essence + 380v |

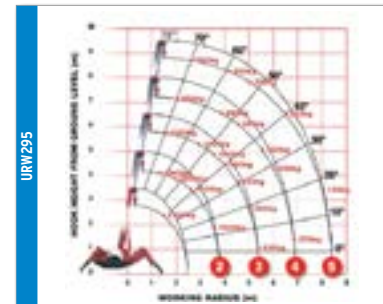


|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Hauteur de travail      | 10 m           |
| Déport latéral          | 8,50 m         |
| Rotation de la tourelle | 360°           |
| Charge treuil max       | 2900 kg        |
| Longueur de transport   | 2,69 m         |
| Largeur de transport    | 0,60 m         |
| Hauteur de transport    | 1,52 m         |
| Poids de la machine     | 1950 kg        |
| Energie de travail      | Essence + 380v |

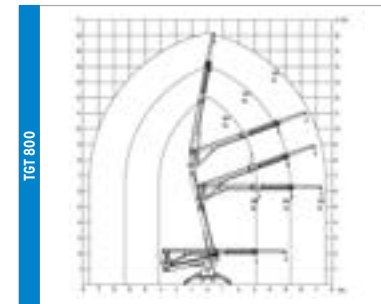


|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Hauteur de travail      | 16 m           |
| Déport latéral          | 7,50 m         |
| Rotation de la tourelle | 355°           |
| Charge treuil max       | 800 kg         |
| Longueur de transport   | 4,14 m         |
| Largeur de transport    | 0,78 m         |
| Hauteur de transport    | 2,02 m         |
| Poids de la machine     | 2800 kg        |
| Energie de travail      | Essence + 380v |

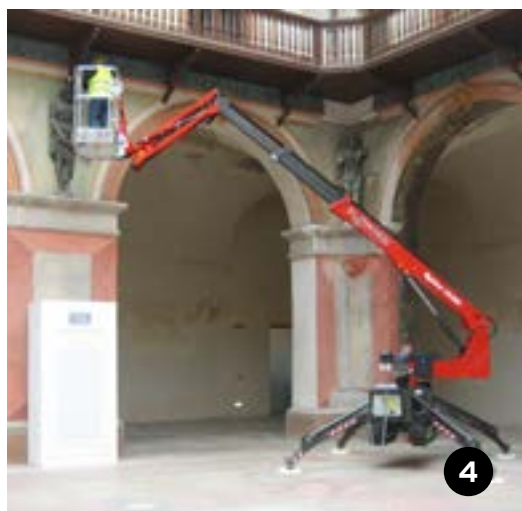


|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Hauteur de travail      | 13,40 m        |
| Hauteur de plate-forme  | 11,40 m        |
| Dimensions plate-forme  | 0,70 x 1,20 m  |
| Charge plate-forme      | 200 kg         |
| Déport latéral          | 7,80 m         |
| Rotation de la tourelle | 360°           |
| Longueur de transport   | 4,14 m         |
| Largeur de transport    | 0,78 m         |
| Hauteur de transport    | 1,99 m         |
| Poids de la machine     | 1500 kg        |
| Energie de travail      | Essence + 220v |




|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Hauteur de travail      | 15 m           |
| Hauteur de plate-forme  | 13 m           |
| Dimensions plate-forme  | 0,70 x 1,30 m  |
| Charge plate-forme      | 200 kg         |
| Déport latéral          | 7,40 m         |
| Rotation de la tourelle | 360°           |
| Longueur de transport   | 5,12 m         |
| Largeur de transport    | 1,06 m         |
| Hauteur de transport    | 2,15 m         |
| Poids de la machine     | 1980 kg        |
| Energie de travail      | Essence + 220v |




|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Hauteur de travail      | 17 m           |
| Hauteur de plate-forme  | 15 m           |
| Dimensions plate-forme  | 0,70 x 1,30 m  |
| Charge plate-forme      | 200 kg         |
| Déport latéral          | 7,5 m          |
| Rotation de la tourelle | 330°           |
| Longueur de transport   | 4,25 m         |
| Largeur de transport    | 0,80 m         |
| Hauteur de transport    | 2 m            |
| Poids de la machine     | 2050 kg        |
| Energie de travail      | Essence + 220v |



|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Hauteur de travail      | 17,60 m        |
| Hauteur de plate-forme  | 15,60 m        |
| Dimensions plate-forme  | 0,70 x 1,30 m  |
| Charge plate-forme      | 200 kg         |
| Déport latéral          | 9,20 m         |
| Rotation de la tourelle | 360°           |
| Longueur de transport   | 5,21 m         |
| Largeur de transport    | 0,79 m         |
| Hauteur de transport    | 1,95 m         |
| Poids de la machine     | 2350 kg        |
| Energie de travail      | Essence + 220v |



|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Hauteur de travail      | 21,70 m        |
| Hauteur de plate-forme  | 19,70 m        |
| Dimensions plate-forme  | 0,70 x 1,50 m  |
| Charge plate-forme      | 230 kg         |
| Déport latéral          | 10,30 m        |
| Rotation de la tourelle | 365°           |
| Longueur de transport   | 5,97 m         |
| Largeur de transport    | 0,98 m         |
| Hauteur de transport    | 2,06 m         |
| Poids de la machine     | 2980 kg        |
| Energie de travail      | Essence + 220v |



|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Hauteur de travail      | 24 m           |
| Hauteur de plate-forme  | 22 m           |
| Dimensions plate-forme  | 0,70 x 1,40 m  |
| Charge plate-forme      | 200 kg         |
| Déport latéral          | 14 m           |
| Rotation de la tourelle | 360°           |
| Longueur de transport   | 4,80 m         |
| Largeur de transport    | 1,15 m         |
| Hauteur de transport    | 1,95 m         |
| Poids de la machine     | 2800 kg        |
| Energie de travail      | Essence + 220v |



1




2



3



4

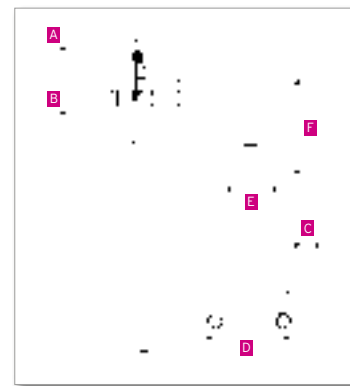

| Modèles                |   | XLP 5 PAV     | TM 12-E       | 1932          | 2033          | X8 EN         | Compact 10N   |
|------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Hauteur de travail     | A | 5,30 m        | 5,85 m        | 7,80 m        | 8,10 m        | 8,30 m        | 10 m          |
| Hauteur de plancher    | B | 3,30 m        | 3,85 m        | 5,80 m        | 6,10 m        | 6,30 m        | 8 m           |
| Dimensions plate-forme |   | 0,60 x 1,00 m | 0,75 x 1,10 m | 0,75 x 1,60 m | 0,81 x 2,30 m | 0,89 x 2,25 m | 0,81 x 2,30 m |
| Charge plate-forme     |   | 250 kg        | 225 kg        | 230 kg        | 350 kg        | 400 kg        | 230 kg        |
| Longueur machine       | D | 1,20 m        | 1,40 m        | 1,80 m        | 2,30 m        | 2,40 m        | 2,30 m        |
| Largeur machine        | E | 0,70 m        | 0,75 m        | 0,81 m        | 0,85 m        | 0,89 m        | 0,81 m        |
| Hauteur total pliée    | F | 1,95 m        | 1,65 m        | 2,10 m        | 2,10 m        | 2,20 m        | 2,20 m        |
| Extension plate-forme  | C | -             | -             | 0,90 m        | 0,85 m        | 1,50 m        | 0,92 m        |
| Poids de la machine    |   | 430 kg        | 780 kg        | 1500 kg       | 1700 kg       | 2000 kg       | 2190 kg       |
| Energie de propulsion  |   | batteries     | batteries     | batteries     | batteries     | batteries     | batteries     |

| Modèles                |   | 2648          | X10 EN        | 3232          | 3232 Stab     | X12 EW        | 3772-HD 4WD |
|------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| Hauteur de travail     | A | 10 m          | 10,20 m       | 11,75 m       | 12 m          | 12 m          | 13,30 m     |
| Hauteur de plancher    | B | 8 m           | 8,20 m        | 9,75 m        | 9,75 m        | 10 m          | 11,30 m     |
| Dimensions plate-forme |   | 1,15 x 2,55 m | 0,89 x 2,25 m | 1,10 x 2,26 m | 1,10 x 2,26 m | 1,20 x 2,25 m | 1,80 x 3 m  |
| Charge plate-forme     |   | 450 kg        | 400 kg        | 227 kg        | 227 kg        | 450 kg        | 450 kg      |
| Longueur machine       | D | 2,65 m        | 2,40 m        | 2,44 m        | 2,44 m        | 2,40 m        | 3,20 m      |
| Largeur machine        | E | 1,25 m        | 0,89 m        | 0,81 m        | 0,81 m        | 1,20 m        | 1,80 m      |
| Hauteur total pliée    | F | 2,30 m        | 2,40 m        | 2,39 m        | 2,39 m        | 2,48 m        | 2,80 m      |
| Extension plate-forme  | C | 1,05 m        | 0,89 m        | 0,91 m        | 0,91 m        | 1,50 m        | 1,20 m      |
| Poids de la machine    |   | 2300 kg       | 2750 kg       | 2352 kg       | 2600 kg       | 2820 kg       | 3800 kg     |
| Energie de propulsion  |   | batteries     | batteries     | batteries     | batteries     | batteries     | diesel      |



1



2

|                            | Toucan T-800  | Piaf 880      | Star 10       | 300 AJ        |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Modèles</b>             |               |               |               |               |
| Hauteur de travail         | 8 m           | 8,80 m        | 10 m          | 11,15 m       |
| Hauteur de plate-forme     | 6 m           | 6,80 m        | 8 m           | 9,15m         |
| Dimensions plate-forme     | 0,80 x 0,90 m | 0,80 x 0,90 m | 0,78 x 0,98 m | 0,76 x 1,22 m |
| Charge plate-forme         | 200 kg        | 200 kg        | 230 kg        | 227 kg        |
| Déport latéral             | 3 m           | 3,36 m        | 3 m           | 6,1 m         |
| Rotation de la plate-forme | 2 x 90°       | 2 x 110°      | 360°          | 350°          |
| Longueur de transport      | 2 m           | 2,82 m        | 2,70 m        | 5,49 m        |
| Largeur de transport       | 0,99 m        | 1,03 m        | 0,99 m        | 5,54 m        |
| Hauteur de transport       | 2 m           | 1,98 m        | 1,99 m        | 2,01 m        |
| Poids de la machine        | 1950 kg       | 2600 kg       | 2677 kg       | 6940 kg       |
| Energie de travail         | batteries     | batteries     | batteries     | batteries     |




1



2

Nifty HR 12 TEB



|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Hauteur de travail      | 12,20 m            |
| Hauteur de plate-forme  | 10,20 m            |
| Dimensions plate-forme  | 0,65 x 1,10 m      |
| Charge plate-forme      | 200 kg             |
| Déport latéral          | 6 m                |
| Rotation de la tourelle | 360°               |
| Longueur de transport   | 4,10 m             |
| Largeur de transport    | 1,50 m             |
| Hauteur de transport    | 1,90 m             |
| Poids de la machine     | 2800 kg            |
| Energie de travail      | essence + batterie |

600 AJD



|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Hauteur de travail      | 20,50 m       |
| Hauteur de plate-forme  | 18,50 m       |
| Dimensions plate-forme  | 0,90 x 2,50 m |
| Charge plate-forme      | 230 kg        |
| Déport latéral          | 12 m          |
| Rotation de la tourelle | 360°          |
| Longueur de transport   | 9 m           |
| Largeur de transport    | 2,45 m        |
| Hauteur de transport    | 2,55 m        |
| Poids de la machine     | 10500 kg      |
| Energie de travail      | diesel        |

Z45-25 JBI




|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Hauteur de travail      | 16 m              |
| Hauteur de plate-forme  | 14 m              |
| Dimensions plate-forme  | 0,75 x 1,80 m     |
| Charge plate-forme      | 230 kg            |
| Déport latéral          | 7,50 m            |
| Rotation de la tourelle | 360°              |
| Longueur de transport   | 6,85 m            |
| Largeur de transport    | 1,80 m            |
| Hauteur de transport    | 2m                |
| Poids de la machine     | 7800 kg           |
| Energie de travail      | diesel + batterie |

HA26




|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Hauteur de travail         | 25,6 m      |
| Hauteur de plate-forme     | 23,6 m      |
| Dimensions plate-forme     | 0,8 x 1,8 m |
| Charge plate-forme         | 230 kg      |
| Déport latéral             | 16,20 m     |
| Rotation de la plate-forme | 360°        |
| Longueur de transport      | 12 m        |
| Largeur de transport       | 2,38 m      |
| Hauteur de transport       | 2,67 m      |
| Poids de la machine        | 15950 kg    |
| Energie de travail         | diesel      |

1200SJP



|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Hauteur de travail         | 36,73 m       |
| Hauteur de plate-forme     | 34,73 m       |
| Dimensions plate-forme     | 0,91 x 2,44 m |
| Charge plate-forme         | 450 kg        |
| Déport latéral             | 22,86 m       |
| Rotation de la plate-forme | 360°          |
| Longueur de transport      | 10,64 m       |
| Largeur de transport       | 3,81 m        |
| Hauteur de transport       | 3,05 m        |
| Poids de la machine        | 18500 kg      |
| Energie de travail         | diesel        |

1250 AJP



|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Hauteur de travail         | 40,1 m        |
| Hauteur de plate-forme     | 38,1 m        |
| Dimensions plate-forme     | 0,91 x 2,44 m |
| Charge plate-forme         | 454 kg        |
| Déport latéral             | 19,25 m       |
| Rotation de la plate-forme | 360°          |
| Longueur de transport      | 11,45 m       |
| Largeur de transport       | 2,49 m        |
| Hauteur de transport       | 3,05 m        |
| Poids de la machine        | 19958 kg      |
| Energie de travail         | diesel        |



1







2



4



5

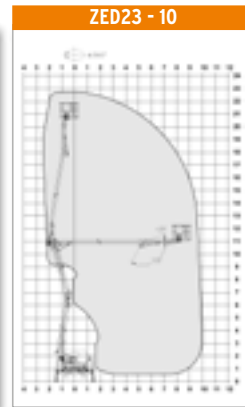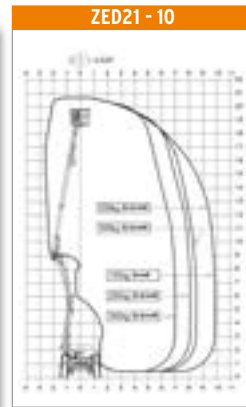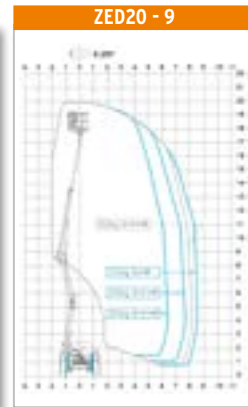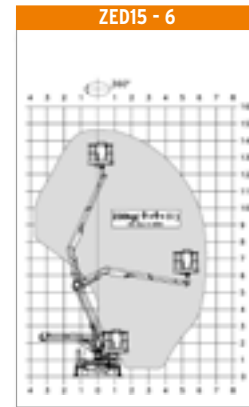

| Modèles                | ZED15 - 6     | ZED20 - 9     | ZED21 - 10    | ZED23 - 10    | B-Lift 27 - 13 |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Hauteur de travail     | 14,70 m       | 20 m          | 20,7 m        | 22,7 m        | 27 m           |
| Hauteur de plate-forme | 12,70 m       | 18 m          | 18,7 m        | 20,7 m        | 25 m           |
| Dimensions plate-forme | 0,70 x 1,40 m | 0,70 x 1,40 m | 0,70 x 1,40 m | 0,70 x 1,40 m | 0,70 x 1,40 m  |
| Charge plate-forme     | 230 kg        | 300 kg        | 280 kg        | 230 kg        | 230 kg         |
| Déport latéral         | 6 m           | 9,20 m        | 9,50 m        | 10 m          | 13 m           |
| Rotation plate-forme   | G 80° D 80°   | G 80° D 80°   | G 90° D 90°   | G 90° D 90°   | G 90° D 90°    |
| Longueur de transport  | 5,90 m        | 6,75 m        | 6,80 m        | 6,64 m        | 7,90 m         |
| Largeur de transport   | 1,90 m        | 2,10 m        | 2,10 m        | 2,10 m        | 2,20 m         |
| Hauteur de transport   | 2,75 m        | 2,80 m        | 3 m           | 2,60 m        | 2,9 m          |
| Poids de la machine    | 3500 kg       | 3500 kg       | 3500 kg       | 3500 kg       | 3500 kg        |
| Energie de propulsion  | moteur vhc    | moteur vhc    | moteur vhc    | moteur vhc    | moteur vhc     |



1



2

TBR20 - 15



TBR22 - 16



TBR25 - 16



TB27 - 16



TB29 - 16



| Modèles                | TBR20 - 15    | TBR22 - 16    | TBR25 - 16    | TB27 - 16     | TB29 - 16     |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Hauteur de travail     | 20 m          | 22 m          | 24,50 m       | 27 m          | 29 m          |
| Hauteur de plate-forme | 18 m          | 20 m          | 22,50 m       | 25 m          | 27 m          |
| Dimensions plate-forme | 0,70 x 1,40 m | 0,70 x 1,40 m | 0,70 x 1,40 m | 0,70 x 1,40 m | 0,70 x 1,40 m |
| Charge plate-forme     | 230 kg/100 kg | 230 kg/100 kg | 230 kg/100 kg | 230 kg/100 kg | 230 kg/100 kg |
| Déport latéral         | 15,70 m       | 16,50 m       | 16,50 m       | 16,50 m       | 16,20 m       |
| Rotation plate-forme   | G 90° D 90°   | G 90° D 90°   | G 90° D 90°   | G 90° D 90°   | G 90° D 90°   |
| Longueur de transport  | 6,75 m        | 7,71 m        | 7,71 m        | 6,80 m        | 6,94 m        |
| Largeur de transport   | 1,90 m        | 1,90 m        | 1,90 m        | 2,10 m        | 2,10 m        |
| Hauteur de transport   | 3 m           | 3 m           | 3 m           | 3 m           | 3 m           |
| Poids de la machine    | 3500 kg       | 3500 kg       | 3500 kg       | 3500 kg       | 3500 kg       |
| Energie de propulsion  | moteur vhc    | moteur vhc    | moteur vhc    | moteur vhc    | moteur vhc    |



| N° article                                                                                                                                                                                                                                       | Longueur     | Largeur | Hauteur de travail | Plancher | Poids  | Prix par jour          | Prix par semaine |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------------|----------|--------|------------------------|------------------|
| Dimensions extérieures de 0,80 m x 1,90 m ou 2,60 m                                                                                                                                                                                              |              |         |                    |          |        |                        |                  |
| 75 - 230                                                                                                                                                                                                                                         | 2 m - 2,50 m | 0,75 m  | 4,30 m             | 2,30 m   | 120 kg | 60.-                   | 150.-            |
| 75 - 330                                                                                                                                                                                                                                         | 2 m - 2,50 m | 0,75 m  | 5,30 m             | 3,30 m   | 150 kg | 70.-                   | 175.-            |
| 75 - 430                                                                                                                                                                                                                                         | 2 m - 2,50 m | 0,75 m  | 6,30 m             | 4,30 m   | 170 kg | 70.-                   | 200.-            |
| 75 - 530                                                                                                                                                                                                                                         | 2 m - 2,50 m | 0,75 m  | 7,30 m             | 5,30 m   | 200 kg | 80.-                   | 225.-            |
| 75 - 630                                                                                                                                                                                                                                         | 2 m - 2,50 m | 0,75 m  | 8,30 m             | 6,30 m   | 230 kg | 80.-                   | 250.-            |
| 75 - 730                                                                                                                                                                                                                                         | 2 m - 2,50 m | 0,75 m  | 9,30 m             | 7,30 m   | 260 kg | 90.-                   | 275.-            |
| 75 - 830                                                                                                                                                                                                                                         | 2 m - 2,50 m | 0,75 m  | 10,30 m            | 8,30 m   | 300 kg | 90.-                   | 300.-            |
| 75 - 930*                                                                                                                                                                                                                                        | 2 m - 2,50 m | 0,75 m  | 11,30 m            | 9,30 m   | 330 kg | 100.-                  | 325.-            |
| 75 - 1030*                                                                                                                                                                                                                                       | 2 m - 2,50 m | 0,75 m  | 12,30 m            | 10,30 m  | 350 kg | 100.-                  | 350.-            |
| Dimensions extérieures de 1,40 m x 1,90 m ou 2,60 m                                                                                                                                                                                              |              |         |                    |          |        |                        |                  |
| 135 - 230                                                                                                                                                                                                                                        | 2 m - 2,50 m | 1,35 m  | 4,30 m             | 2,30 m   | 170 kg | 70.-                   | 175.-            |
| 135 - 330                                                                                                                                                                                                                                        | 2 m - 2,50 m | 1,35 m  | 5,30 m             | 3,30 m   | 190 kg | 80.-                   | 200.-            |
| 135 - 430                                                                                                                                                                                                                                        | 2 m - 2,50 m | 1,35 m  | 6,30 m             | 4,30 m   | 210 kg | 90.-                   | 250.-            |
| 135 - 530                                                                                                                                                                                                                                        | 2 m - 2,50 m | 1,35 m  | 7,30 m             | 5,30 m   | 230 kg | 100.-                  | 275.-            |
| 135 - 630                                                                                                                                                                                                                                        | 2 m - 2,50 m | 1,35 m  | 8,30 m             | 6,30 m   | 270 kg | 110.-                  | 325.-            |
| 135 - 730                                                                                                                                                                                                                                        | 2 m - 2,50 m | 1,35 m  | 9,30 m             | 7,30 m   | 310 kg | 120.-                  | 350.-            |
| 135 - 830                                                                                                                                                                                                                                        | 2 m - 2,50 m | 1,35 m  | 10,30 m            | 8,30 m   | 330 kg | 130.-                  | 400.-            |
| 135 - 930*                                                                                                                                                                                                                                       | 2 m - 2,50 m | 1,35 m  | 11,30 m            | 9,30 m   | 370 kg | 140.-                  | 425.-            |
| 135 - 1030*                                                                                                                                                                                                                                      | 2 m - 2,50 m | 1,35 m  | 12,30 m            | 10,30 m  | 390 kg | 150.-                  | 475.-            |
| Dimensions extérieures de 1,40 m x 2,60 m avec escaliers intérieurs                                                                                                                                                                              |              |         |                    |          |        |                        |                  |
| E - 135 - 230                                                                                                                                                                                                                                    | 2,50 m       | 1,35 m  | 4,30 m             | 2,30 m   | 200 kg | 75.-                   | 225.-            |
| E - 135 - 430                                                                                                                                                                                                                                    | 2,50 m       | 1,35 m  | 6,30 m             | 4,30 m   | 240 kg | 100.-                  | 300.-            |
| E - 135 - 630                                                                                                                                                                                                                                    | 2,50 m       | 1,35 m  | 8,30 m             | 6,30 m   | 280 kg | 125.-                  | 375.-            |
| E - 135 - 830                                                                                                                                                                                                                                    | 2,50 m       | 1,35 m  | 10,30 m            | 8,30 m   | 320 kg | 150.-                  | 450.-            |
| E - 135 - 1030*                                                                                                                                                                                                                                  | 2,50 m       | 1,35 m  | 12,30 m            | 10,30 m  | 360 kg | 175.-                  | 525.-            |
| Rabais de longue durée: 2 semaines 10% / 3 semaines 15% / 4 semaines 20% / 5 semaines 23% / 6 semaines 25% / ... / 23 semaines 50%<br>Non compris, les frais de transport et de livraison, manutention, installation, montage / démontage et TVA |              |         |                    |          |        |                        |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |              |         |                    |          |        | *=intérieur uniquement |                  |

Accréditation internationale

La carte PAL prouve qu'un opérateur a été formé selon une norme internationale.

Le programme de formation de l'IPAF a été développé par des professionnels leaders de l'industrie.

Il est conforme à la norme internationale ISO 18878:2004 *Plates-formes élévatrices mobiles de personnes - Formation des opérateurs (conducteurs).*

La conformité à cette norme clé a été certifiée par le TÜV.



La carte PAL et le carnet de bord de l'opérateur sont la preuve de sa formation et de son expérience.



**Elévateur manuel à fourches**



| Modèle                        | SLA 15          | SLA 20          |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| Charge nomin. centrée à 0,5 m | 350 kg          | 350 kg          |
| Mât télesc. (levée totale)    | 5 m             | 6 m             |
| Dimensions des fourches       | 51 x 65 cm      | 51 x 65 cm      |
| Longueur de travail           | 1,90 m          | 2,10 m          |
| Largeur de travail            | 0,80 m / 1,60 m | 0,80 m / 1,60 m |
| Hauteur repliée               | 1,99 m          | 1,99 m          |
| Dimensions de transport       | 1,99 m x 0,80 m | 1,99 m x 0,80 m |
| Hauteur de transport          | 0,74 m          | 0,74 m          |
| Poids de transport            | 151 kg          | 185 kg          |

**Gerbeur**



| Modèle                     | -         |
|----------------------------|-----------|
| Charge utile               | 1500 kg   |
| Hauteur de construction    | 2,23 m    |
| Hauteur de levée           | 3,30 m    |
| Longueur des fourches      | 1,15 m    |
| Longueur avec les fourches | 2,04 m    |
| Largeur de transport       | 0,82 m    |
| Poids de transport         | 850 kg    |
| Energie de travail         | Batteries |

**Elévateur à fourches**



| Modèle                           | DIESEL  | ELECTRIQUE |
|----------------------------------|---------|------------|
| Charge nomin. centrée à 0,5 m    | 2500 kg | 2500 kg    |
| Mât télesc. (levée totale)       | 4,75 m  | 4,70 m     |
| Déplacement latéral, levée libre | 1 m     | 1,55 m     |
| Longueur avec les fourches       | 3,85 m  | 3,46 m     |
| Largeur de transport             | 1,20 m  | 1,15 m     |
| Hauteur minimale de transport    | 2,20 m  | 2,13 m     |
| Poids de transport               | 4400 kg | 4300 kg    |
| Energie de travail               | Diesel  | Batteries  |



La location et la responsabilité du locataire débutent à l'enlèvement de l'objet. Le locataire présente lors de la prise en charge les autorisations et un permis valables. La fin de la location doit nous être communiquée par fax au minimum 24 heures à l'avance.

Les prix de location indicatifs se réfèrent à une durée maximale d'utilisation quotidienne de 8 heures. L'horaire débute dès 07h30 et se termine à 17h00 ou selon entente écrite. Le décompte se fait sur la base d'une semaine de 5 jours ouvrables soit du lundi au vendredi, les travaux effectués en dehors de ces heures, la nuit, le week-end et les jours fériés doivent être annoncés car ils seront facturés. Chaque jour commencé est facturé dans son entier. Les modifications concernant la date de mise à disposition, la durée de location, le type d'engin, etc. doivent être annoncées par fax 48 heures à l'avance.

Les transports, la manutention, les taxes et la TVA ne sont pas compris dans les prix de location, ils doivent être effectués par le locataire. Sur demande, le loueur peut organiser les transports qui seront facturés. Les prix de livraison s'entendent en bordure de chantier. L'accès par camion à l'emplacement d'utilisation et les mesures de sécurité doivent être assurés par le locataire. Le loueur ne peut être tenu pour responsable des frais résultant de mauvaises indications données par le locataire. Il se réserve le droit de facturer d'éventuels transports à vide. Il ne peut être tenu pour responsable de dommages causés par l'inexécution ou l'exécution tardive d'une commande, en particulier, toute prise en charge d'un dommage économique. L'instruction est donnée lors de la livraison, dès lors le loueur se décharge des compétences de l'utilisateur. Tous manutention, mise en place, montage-démontage, engins de levage, aménagements, instructions complémentaires, etc., seront facturés.

Assurance bris de machine correspondant proportionnellement à 9 % du loyer est proposée, la franchise est de Fr. 1'000.- par cas et 20 % du montant des travaux de réparation ainsi que par jour d'immobilisation pour remise en état 80 % du prix journalier de location. Demeurent réservés les dégâts causés à dessein, par négligence, par non-respect des instructions d'utilisation, de la loi sur la circulation routière, des règlements et normes de sécurité en vigueur. Les protections lors de travaux salissants, de sablage ou autres doivent être suffisantes afin que le matériel ne subisse aucun dommage. Les frais de réparation, de remise en état ou de nettoyage seront facturés à Fr. 136.- par heure.


Le loueur reste propriétaire exclusif de l'objet et décline toute responsabilité pour des dégâts affectant des tiers.

Le locataire qui prend livraison d'un objet accepte sans aucune restriction les conditions de location du loueur et les C.G.

CH 1023 Crissier est le lieu d'exécution et le for juridique du loueur.

**Pour chaque chantier, demandez un devis de location personnalisé et avec la machine adaptée.**

**ACCÈS & ÉLÉVATIQUE SA**  
Ch. Mont-de-Faux 2 - CP 129  
1023 Crissier



Tél. 021 711 77 77  
Fax 021 711 77 78  
info@elevatique.ch

**www.elevatique.ch**